


V3

PUERTAS DE ARRASTRE DE FONDO



LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE LAS PUERTAS DE FONDO ES EL RESULTADO DE MÁS DE 50 AÑOS DE ESTUDIOS Y TAMBIÉN A LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DE LAS GENERACIONES ANTERIORES. LA V3 RESPONDE A LOS MISMOS CRITERIOS QUE LA PV3 YA QUE SU FORMA OVALADA PERMITE UN PASO MÁS FLEXIBLE EN LAS PROFUNDIDADES ROCOSAS.

FORMA EN V
PARA UN HILADO FÁCIL

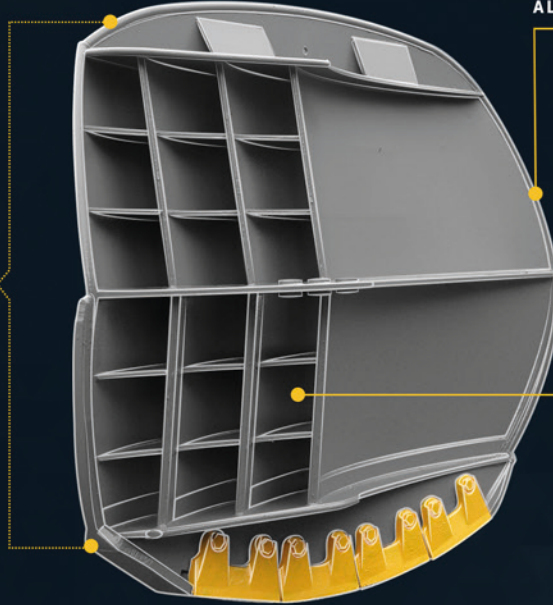

FORMA OVALADA,
BASCULANTE EN LA PARTE TRASERA FRENTE A LOS OBSTÁCULOS

3 VENTANILLAS

AGRUPADAS Y SITUADAS ANTES DE LA PUERTA, AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE SU CAPACIDAD Y CREANDO UN EFECTO TOBERA REDUCIENDO SIGNIFICATIVAMENTE LA ESTELA.



ESPECIFICACIONES

TIPO	ÁREA (m ²)	PESO (kg)
V301	1.07	120 – 140
V301,5	1.21	150 – 170
V302	1.36	160 – 180
V302,5	1.53	180 – 320
V303	1.72	200 – 340
V303,5	1.97	200 – 400
V304	2.15	250 – 450
V304,5	2.37	300 – 600
V305	2.62	350 – 650
V305,5	2.83	400 – 800
V306	3.09	500 – 800
V306,5	3.41	600 – 900
V307	3.65	800 – 1300
V307,5	3.93	900 – 1300
V308	4.26	1100 – 1600
V308,5	4.46	1150 – 1650
V309	4.67	1200 – 1700
V310	5.14	1300 – 1800
V311	5.51	1300 – 2000
V312	5.9	1500 – 2300
V312,5	6.26	1500 – 2400
V313	6.63	1500 – 2600
V314	6.92	1800 – 2800
V314,5	7.35	1800 – 3000
V315	7.8	1900 – 3200
V315,5	8.26	2200 – 3600
V316	8.73	2400 – 3800
V316,5	9.21	2500 – 4000
V317	9.71	2800 – 4000
V317,5	10.22	3000 – 4200
V318	10.48	3400 – 4800
V319	11.83	5000 – 6500

LOS ASPECTOS POSITIVOS:

- DISTANCIA CONSTANTE ENTRE LAS PUERTAS
- GRAN ESTABILIDAD Y LA CAPACIDAD PARA REPOSICIONARSE RÁPIDAMENTE
- MAYOR CAPACIDAD PARA DISMINUIR LA SUPERFICIE, LA VELOCIDAD Y EL ÁNGULO DE ATAQUE
- DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MORGÈRE FRANCE | SAINT-MALO

Tel. +33 (0)2 99 56 14 36

Fax +33 (0)2 99 40 03 43

www.morgere.com